




## AERATION MOBILE DE DOPAGE ET DE DEPANNAGE HYDRODYN®

*La société BIOTRADE,  
spécialisée dans  
l'aération par système  
hydroéjecteur,  
a développé  
une nouvelle unité mobile  
pour aérer  
les bassins des  
stations d'épuration.*

- Cette unité mobile comprend
- un hydroéjecteur HYDRODYN®
  - une pompe pour alimenter en liquide l'hydroéjecteur
  - les tuyaux de raccord
  - les accessoires de fixation
  - un boîtier électrique

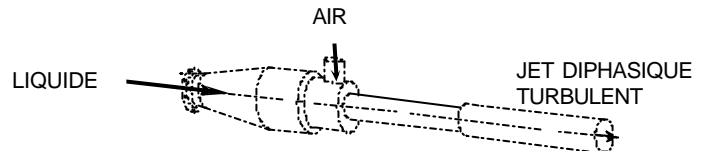

### Caractéristiques de cette unité mobile :

Transfert d'oxygène :	6 Kg par heure environ
Puissance installée :	11 kW
Energie consommée :	9 kW
Dimensions :	1,50 m x 1,60 m
Poids de l'unité mobile :	650 Kg

### Installation de l'unité mobile HYDRODYN® :

- Pas de matériel spécifique pour le montage
- Aucun grutage nécessaire
- Durée de l'installation :  
deux heures pour une personne



**BIOTRADE PROPOSE LA VENTE  
OU UN SERVICE DE LOCATION DE CETTE UNITE MOBILE**

## INSTALLATION DE L'UNITE MOBILE HYDRODYN®

L'installation de cette unité mobile ne nécessite pas de matériel spécifique.  
Une personne peut réaliser le montage en deux heures.

### Livraison sur place de l'unité mobile :


Aire disponible de 3 m<sup>2</sup> à proximité du bassin à aérer.  
L'unité mobile est déchargée sur cette aire.



### Détails du montage :



Raccordement des tuyaux

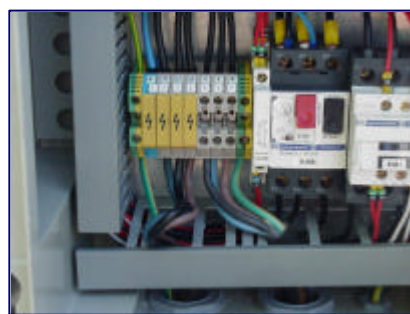

Branchement électrique sur bornier



Fixation de l'hydroéjecteur



Fonctionnement de la pompe :  
continu ou contrôlé par timer



Hall Gilbert Durand - 135, avenue de Rangueil - 31077 Toulouse Cedex 4  
Tél. 05 61 14 93 30 - Fax. 05 61 14 93 31  
[www.biotrade.fr](http://www.biotrade.fr)