

BIOTRADE

Les technologies d'aération et de mélange au service de l'eau

AERODYN

Turbine immergée pour dégraisseur




- Turbine à deux étages permettant la diffusion gazeuse et le brassage du liquide.
- Répartition homogène des bulles grâce au diffuseur circulaire.
- Turbine anti-colmatage.
- Fabrication inox.

Produisant des fines bulles, il permet le brassage et le dégraissage des eaux usées.



Caractéristiques techniques

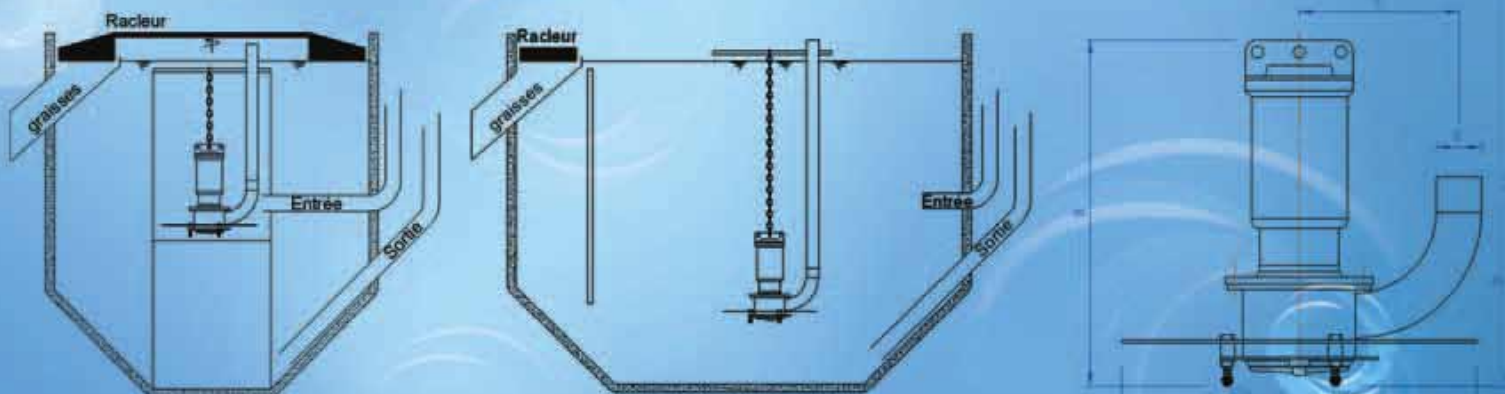

	Puissance (kW)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)	Cotes (mm)				
				A	B	C	D	E
AD00.8	0,8	1370	30	400	560	202	312	60
AD01.5	1,5	1390	34	400	560	202	312	60
AD02.2	2,2	1375	45	600	585	270	353	75
AD03.2	3,15	1450	49	600	585	270	353	75
AD04.0	4	1450	69	700	685	309	352	75

BIOTRADE

135 avenue de Rangueil 31077 TOULOUSE Cedex 4

Tél : (+33) 5 61 14 93 30

Fax : (+33) 5 61 14 93 31

www.biotrade.fr