


BIO TRADE


Conception et fabrication d'équipements

TAMIS ROTATIF Alimentation interne

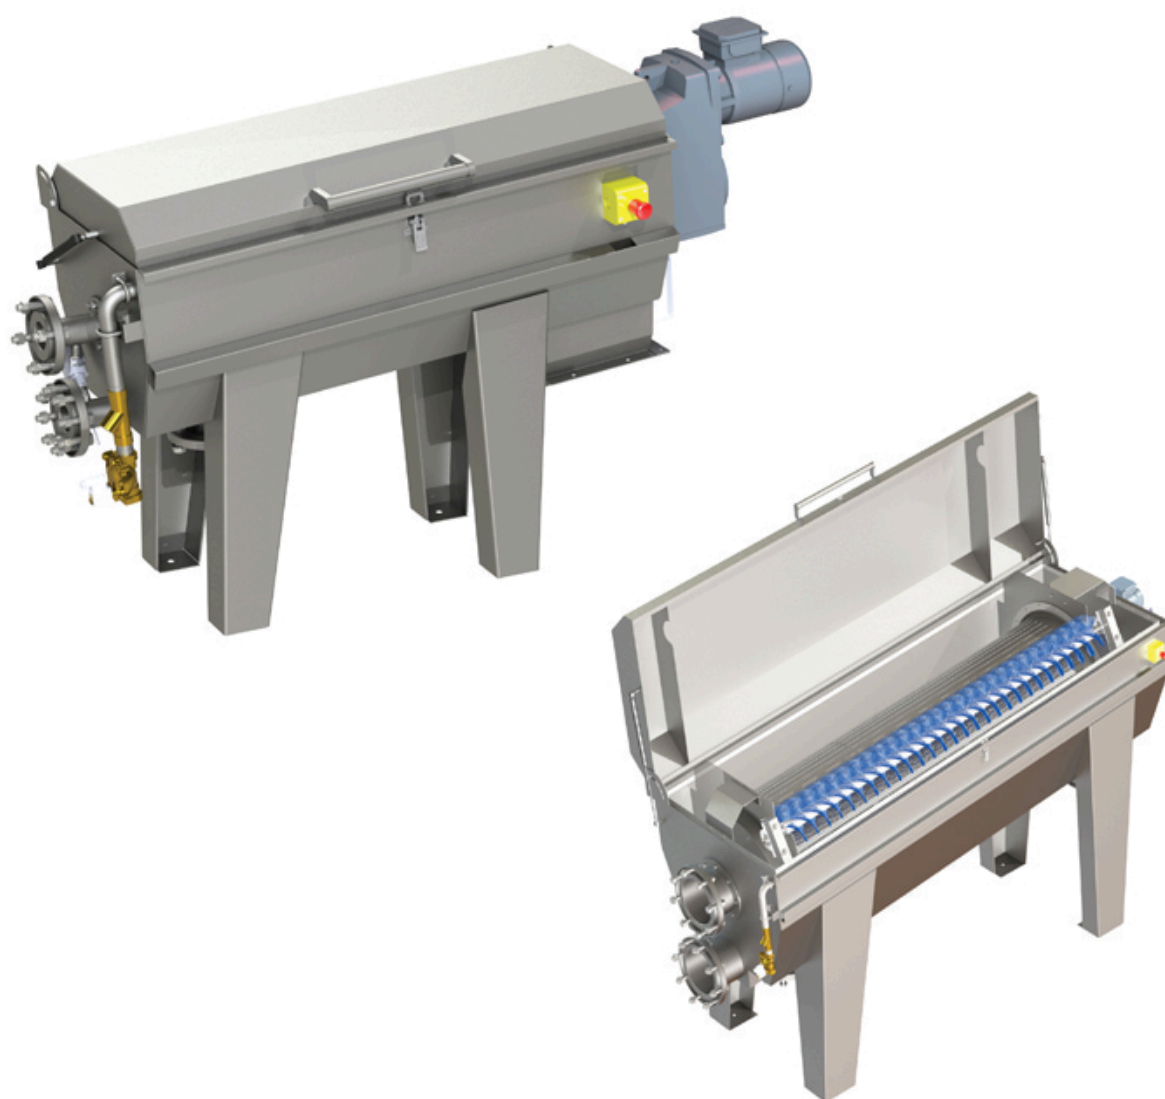

- Seuil : 3 à 30 mm
- Débit passant : 10 à 600 m³/h
- Option : convoyeur-compacteur

Caractéristiques techniques

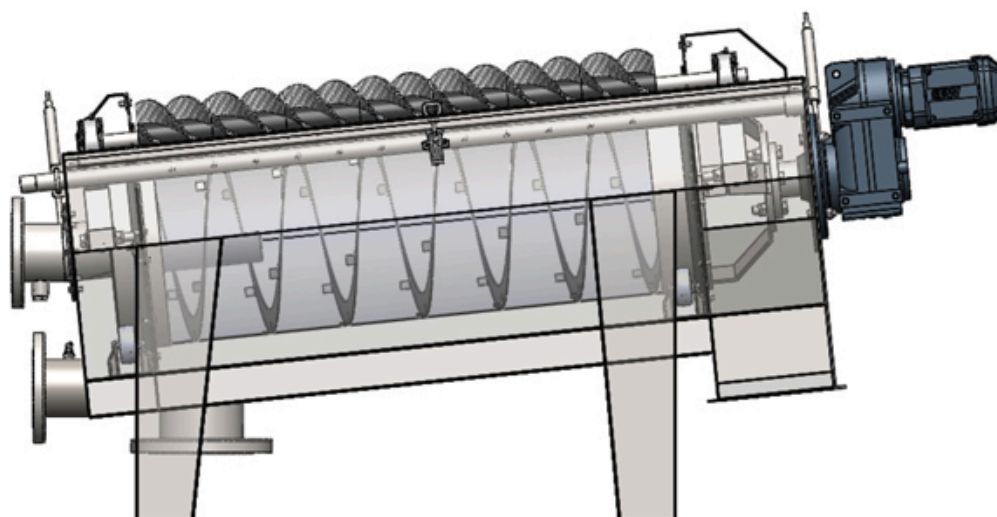

	TRI 3-0,7	TRI 4-1,0	TRI 4-1,5	TRI 6-1,0	TRI 6-1,5	TRI 6-2,0	TRI 6-2,5	TRI 9-2,0	TRI 9-2,5	TRI 9-3,0	TRI 12-3,0
Diamètre tambour (mm)	300	400	400	600	600	600	600	900	900	900	1200
Longueur tambour (mm)	700	1 000	1 500	1 000	1 500	2 000	2 500	2 000	2 500	3 000	3 000
Longueur totale (mm)											
Profondeur totale (mm)											
Hauteur totale (mm)											

Options :

- Armoire de commande
- Convoyeur-compacteur